




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ СТАНДАРТА SAE B, 2+4 ОТВЕРСТИЯ

Давление на входе	0.7÷ 1.5 бар		
Уровень рабочей вязкости	-12:100 cSt		
Температура жидкости	-10 °C+80 °C		
Рабочее Давление	Контаминация		Рабочее давление p _x =75
	NAS 1638	ISO 4406	
≥200 бар	11	20/17	25 µm
≤200 бар	12	21/18	40 µm



УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРОСХЕМЕ

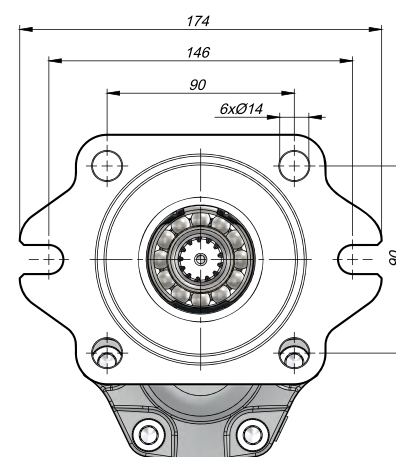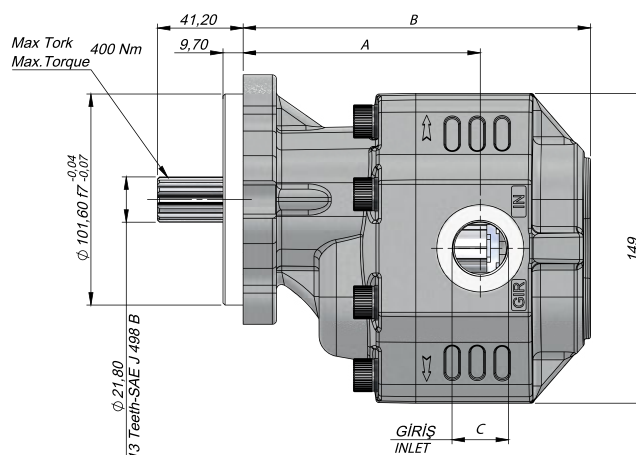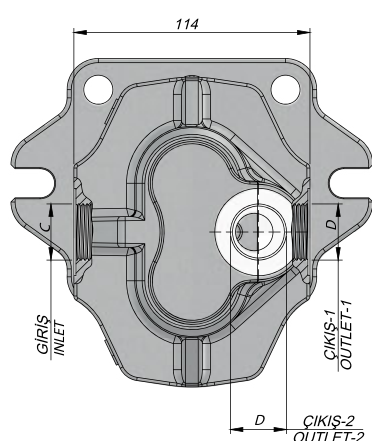

Код		Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
слева	право	(cm³/rev)	(100%) (бар)	(20 сек.макс.) (бар)	(6 сек.макс.) (бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BF511	G30017BF521	17	300	310	320	2600	3000	300	20	67	G1/2"	G1/2"
G30027BF511	G30027BF521	27	290	300	310				25	73	G3/4"	
G30034BF511	G30034BF521	34	285	295	305	2300	2900		26	78		G3/4"
G30043BF511	G30043BF521	43	280	290	300	2100	2600		31	84		
G30051BF511	G30051BF521	51	230	260	280				31	89	G1"	
G30061BF511	G30061BF521	61	225	240	260	2000	2100		37,5	97		
G30082BF511	G30082BF521	82	200	210	220	1700	1900		41,50	108		G1 1/4"
G30100BF511	G30100BF521	100	190	200	220	1600			55,50	121		
G30125BF511	G30125BF521	125	170	190	200				59,50	137		