


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ СТАНДАРТА SAE B, 2+4 ОТВЕРСТИЯ ВАЛ СО ШПОНКОЙ



Давление на входе		0.7÷ 1.5 бар	
Уровень рабочей вязкости		-12:100 cSt	
Температура жидкости		-10 °C+80 °C	
Рабочее Давление	Контаминация		Рабочее давление
	NAS 1638	ISO 4406	β _x =75
≥200 бар	11	20/17	25 μm
≤200 бар	12	21/18	40 μm

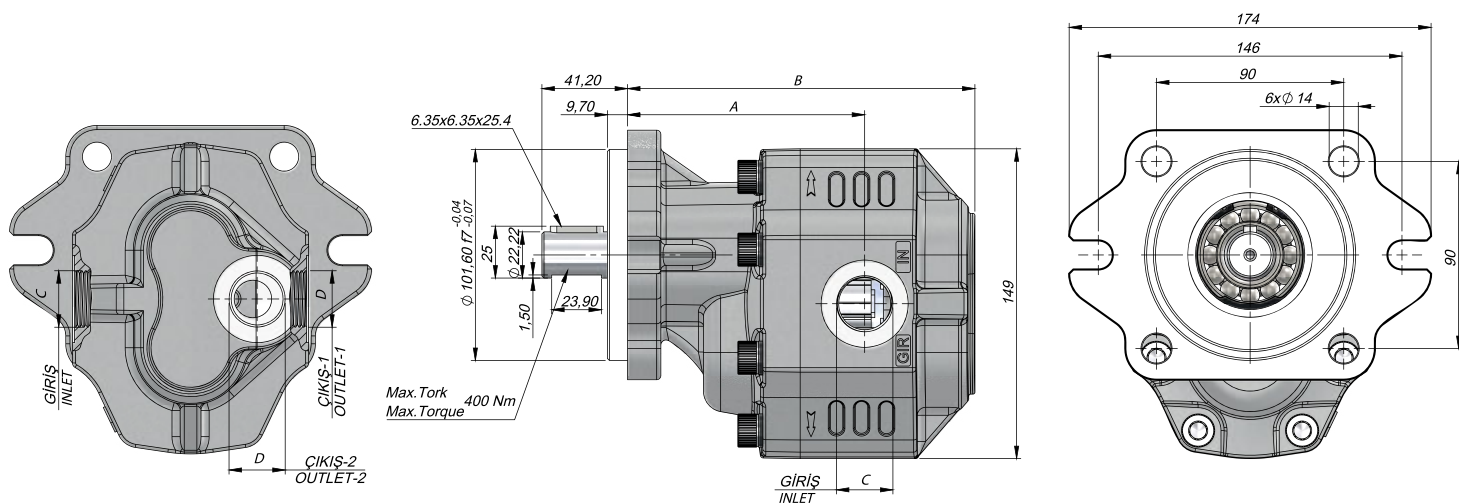

Код		Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
слева	право	(cm³/rev)	(100%) (бар)	(20 сек.макс.) (бар)	(6 сек.макс.) (бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017BK111	G30017BK121	17	300	310	320	2600	3000	300	20	67	G1/2"	G1/2"
G30027BK111	G30027BK121	27	290	300	310				25	73	G3/4"	
G30034BK111	G30034BK121	34	285	295	305	2300	2900		26	78		
G30043BK111	G30043BK121	43	280	290	300	2100	2600		31	84		
G30051BK111	G30051BK121	51	230	260	280				31	89	G1"	
G30061BK111	G30061BK121	61	225	240	260	2000	2100		37,5	97		
G30082BK111	G30082BK121	82	200	210	220	1700	1900		41,50	108	G1 1/4"	G1" G3/4" (Альтернативное)
G30100BK111	G30100BK121	100	190	200	220	1600			55,50	121		
G30125BK111	G30125BK121	125	170	190	200				59,50	137		