


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС ВАЛ СО TRC 4 ОТВЕРСТИЯ



Давление на входе		0.7÷ 1.5 бар	
Уровень рабочей вязкости		-12:100 cSt	
Температура жидкости		-10 °C+80 °C	
Рабочее Давление	Контаминация		Рабочее давление βх=75
	NAS 1638	ISO 4406	
≥200 бар	11	20/17	25 μm
≤200 бар	12	21/18	40 μm

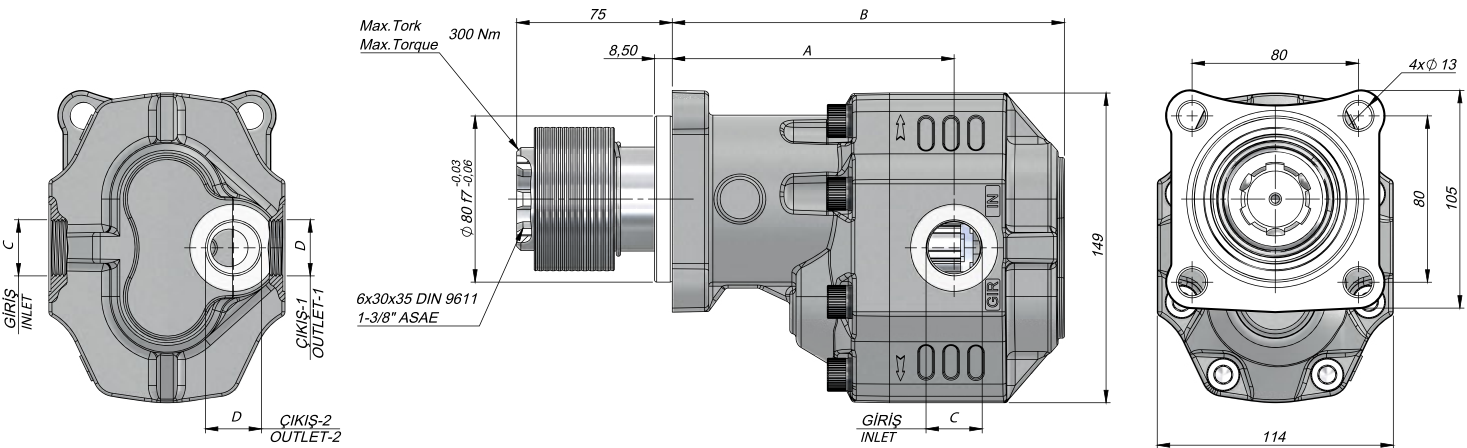

Код		Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
слева	право	(cm³/rev)	(100%) (бар)	(20 сек.макс.) (бар)	(6 сек.макс.) (бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
G30017SF311	G30017SF321	17	300	310	320	2600	3000	300	20	67	G1/2"	G1/2"
G30027SF311	G30027SF321	27	290	300	310				25	73	G3/4"	
G30034SF311	G30034SF321	34	285	295	305	2300	2900		26	78		G3/4"
G30043SF311	G30043SF321	43	280	290	300	2100	2600		31	84		
G30051SF311	G30051SF321	51	230	260	280				31	89		
G30061SF311	G30061SF321	61	225	240	260	2000	2100		37,5	97	G1 1/4"	
G30082SF311	G30082SF321	82	200	210	220	1700	1900		41,50	108		G1 1/4" (Альтернативное)
G30100SF311	G30100SF321	100	190	200	220	1600			55,50	121		
G30125SF311	G30125SF321	125	170	190	200				59,50	137		