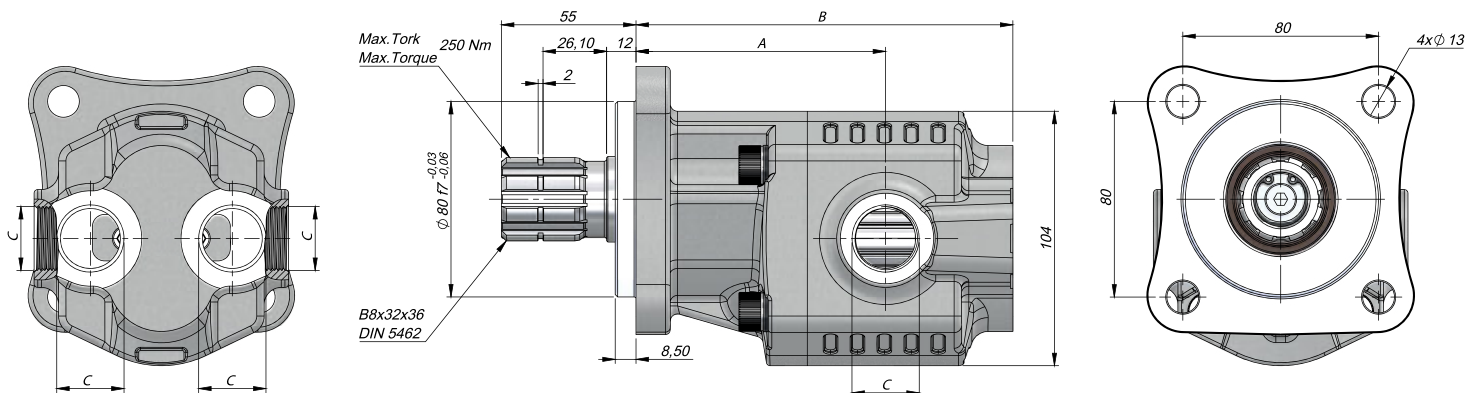


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕВЕРСИВНЫЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС /МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ СТАНДАРТА ISO, 4 ОТВЕРСТИЯ

Давление на входе		0.7÷ 3 бар	
Уровень рабочей вязкости		- 12:100 cSt	
Температура жидкости		-10 °C+80 °C	
Рабочее давление	Контаминация		Рабочее давление $\beta_x=75$
	NAS 1638	ISO 4406	
	11	20/17	
≥ 200 бар	11	20/17	25 μm
≤ 200 бар	12	21/18	40 μm

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРОСХЕМЕ

код	Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
20-ISO	(cm ³ /rev)	(100%)(бар)	(20 sec.макс.) (бар)	(6 sec.макс.) (бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006SF131	6	280	300	330	2300	3100	300	20	54	G1/2"	G1/2"
G20010SF131	10							26	60		
G20016SF131	16							26	70		
G20020SF131	20	260	280	300				30	76	G3/4"	G3/4"
G20025SF131	25	220	250	270				32	84		
G20032SF131	32	190	200	220	2100	2900		43	95		
G20040SF131	40	180	190	200	1900	2600		56	108		