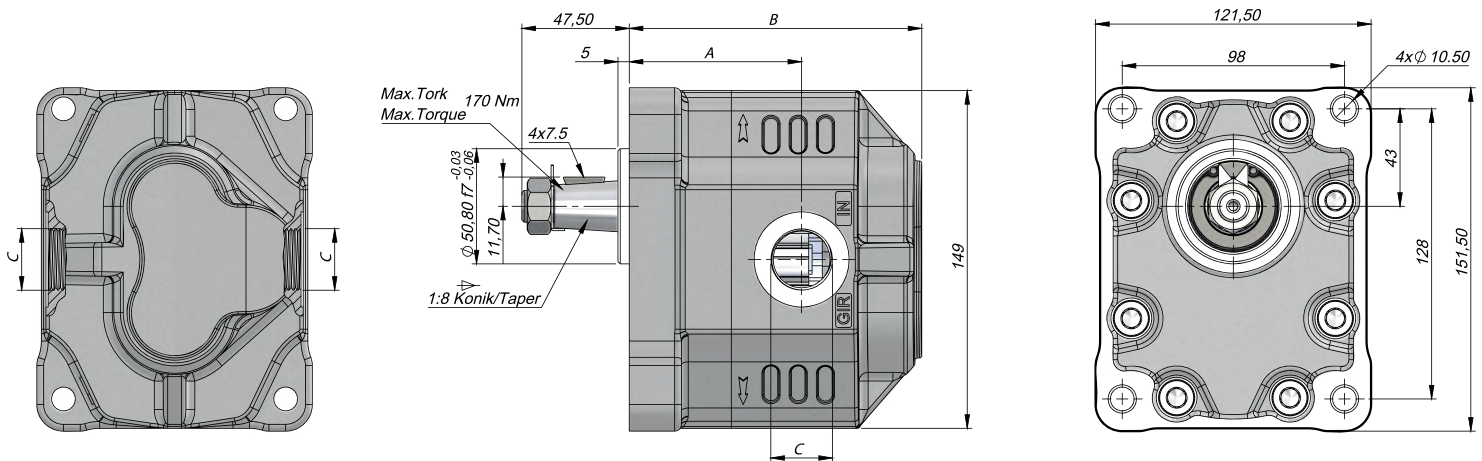


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕВЕРСИВНЫЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС/МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ СТАНДАРТА К,
ВАЛ СО ШПОНКОЙ, 4 ОТВЕРСТИЯ

Давление на входе		0.7 ÷ 1.5 бар	
Уровень рабочей вязкости		-12:100 cSt	
Температура жидкости		-10 °C +80 °C	
Рабочее Давление	Контаминация		Рабочее давление $\beta_x=75$
	NAS 1638	ISO 4406	
	≥200 бар	11 20/17	
≤200 бар	12	21/18	40 μm

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРОСХЕМЕ

Код	Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
бод	(см³/rev)	(100%)(бар)	(20 sec.макс.)(бар)	(6 sec.макс.)(бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G30017KK631	17	300	310	320	2600	3000	300	20	67	G1/2"	G1/2"
G30027KK631	27	290	300	310				25	73		
G30034KK631	34	285	295	305	2300	2900		26	78	G3/4"	G3/4"
G30043KK631	43	280	290	300	2100	2600		31	84		
G30051KK631	51	230	260	280				31	89		
G30061KK631	61	225	240	260	2000	2100		37,5	97	G1"	G1"
G30082KK631	82	200	210	220	1700	1900		41,50	108		
G30100KK631	100	190	200	220	1600			55,50	121	G1 1/4"	G1 1/4"
G30125KK631	125	170	190	200				59,50	137		