
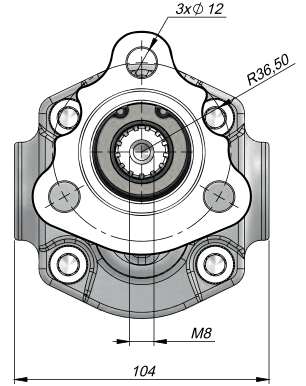
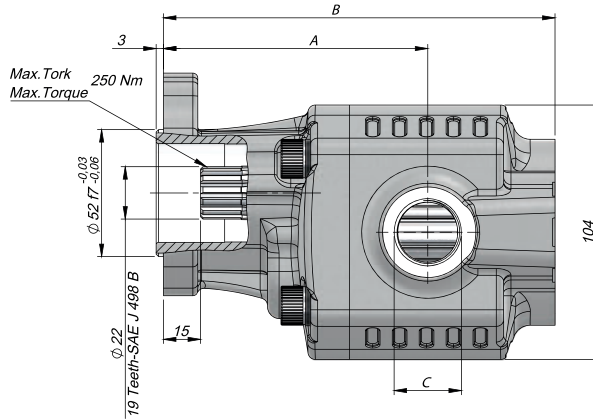


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

3 DELİKLİ UNI ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPA | 3 HOLES UNI BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP

HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7÷ 3 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination NAS 1638	ISO 4406	Filtre Filter $\beta_x=75$
≥ 200 bar	11	20/17	25 μ m
≤ 200 bar	12	21/18	40 μ m



Kod Code	İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basınç Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basınç Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
20-UNI	(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.)(BAR)	(6 sec.max.)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006UF731	6	280	300	330	2300	3100	300	96	130	G1/2"	G1/2"
G20010UF731	10							102	136		
G20016UF731	16							102	146		
G20020UF731	20	260	280	300	2100	2900	300	106	152	G3/4"	G3/4"
G20025UF731	25	220	250	270				108	160		
G20032UF731	32	190	200	220				119	171		
G20040UF731	40	180	190	200	1900	2600	300	132	184		