

código code

0718803

G3/36 , /40, /45, /50,  
/55, /60, /61

# Mercedes

Posterior Neumático

Rear Pneumatic

## Descripción Description



Toma de fuerza de un piñón para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento interno neumático. Montaje sobre el registro posterior de 5 taladros de la caja de cambios.

Power Take-off one gear to connect ISO 4 bolts pumps. Pneumatic shifting. Mounting on rear 5 bolts-window of the Gearbox.

## Datos Principales Main Data

|                                                        |                           |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Par nominal Torque (Nm)                                | Continuo Continuous       | 500      |
|                                                        | Intermitente Intermittent | 700      |
| Potencia (Cv) a 1000 r.p.m. Power (HP) 1000 r.p.m      | 70 C.V // 52 Kw           |          |
| Lado de montaje Mounting position                      | Posterior Rear            |          |
| Sentido de giro de la bomba Pump rotation              | Izquierdo Left Hand       |          |
| Peso Weight (Kg)                                       | 6                         |          |
| Relación motor - Toma de Fuerza<br>Engine to PTO ratio | G3 36-5/8.98              | 1: 0,394 |
|                                                        | G3 40-5/7.508             | 1: 0,472 |
|                                                        | G3 45-6/8.5               | 1: 0,460 |
|                                                        | G3 50-5/8.5               | 1: 0,420 |
|                                                        | G3 55-6/8.5               | 1: 0,460 |
|                                                        | G3 60-5/5.4               | 1: 0,652 |
|                                                        | G3 60-5/6.106             | 1: 0,581 |
|                                                        | G3 60-5/7.5               | 1: 0,472 |
|                                                        | G3 61-5/6.1               | 1: 0,578 |

## Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

|                                            |           |              |                          |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| Tipos de salida Output types               | Eje Shaft | Plato Flange | Bomba Pump<br>(DIN 5462) |
| Accionamiento neumático Pneumatic shifting |           | 0718802      | 0718803                  |

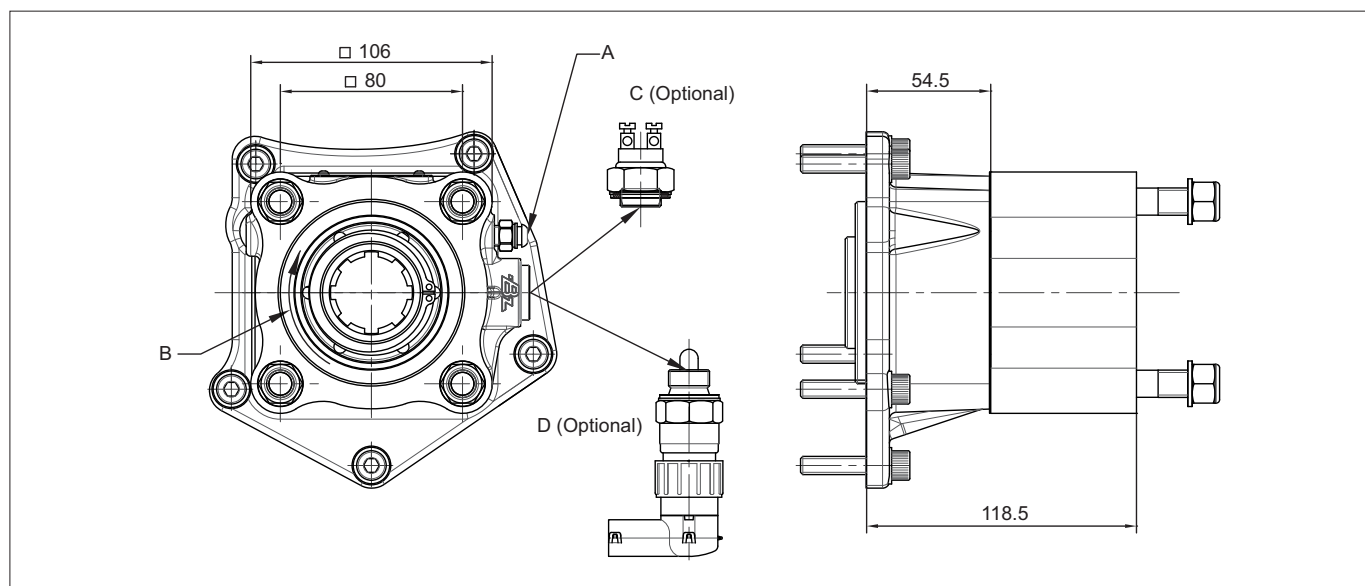
código code

0718803

G3/36 , /40, /45, /50,  
/55, /60, /61**Mercedes**

Posterior Neumático

Rear Pneumatic

**Notas Notes**

|   |                                    |   |                                     |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Toma de aire, rosca 1/8" GAS       | A | Air connection, thread 1/8" BSP     |
| B | Sentido de giro                    | B | Rotation                            |
| C | Interruptor neumático. (100070018) | C | Pressure switch. P/N 100070018      |
| D | Interruptor de contacto. (9024999) | D | Passing contact switch. P/N 9024999 |

**Tipos de Salida Output Types****Adaptador Plato / Flange Adapter**

| FLANGE TYPE |      | CODE    |
|-------------|------|---------|
| SAE:        | 1100 | 7015504 |
|             | 1300 |         |
|             | 1400 | 7015604 |
| DIN:        | 90   | 7015804 |
|             | 100  | 7015704 |

